


F-100
F-102
F-130

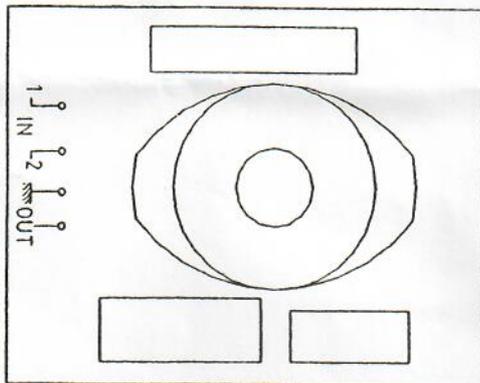

0562202

CONNECTION TO THE CROSSOVER

INPUT 1: Direct input, no attenuation on the tweeter.

INPUT 2: Input through the resistance, 3 dB attenuation.

NOTE: Alternative attenuation is possible by modifying the resistance value.

CONEXIÓN AL FILTRO:

ENTRADA 1: Entrada directa al filtro, tweeter sin atenuar.

ENTRADA 2: Entrada a través de la resistencia, atenuación de 3 dB.

NOTA: Variando el valor de la resistencia, se puede modificar el valor de la atenuación.